

INSTALLATION

Of your **FreshWater® Salt System**

KIT CONTENTS:



FreshWater Salt System Cartridge



Controller

- FreshWater Spa Salt
- FreshWater Salt Test Strips
- Vanishing Act™
- FreshWater 5-Way Test Strips (Not Pictured)

Tools



PHILLIPS SCREWDRIVER
(Not Included)



NEEDLE NOSE PLIERS
(Not Included)

PROCEDURES

1. Remove Equipment Compartment Panels.



FreshWater® Salt System

DANGER




Disconnect Power to spa before opening the Control Box to prevent possible electrocution.

2. Open Control Box.



3. Insert the FreshWater Salt System Controller wire into the RS485 communication terminal in the Control Box.

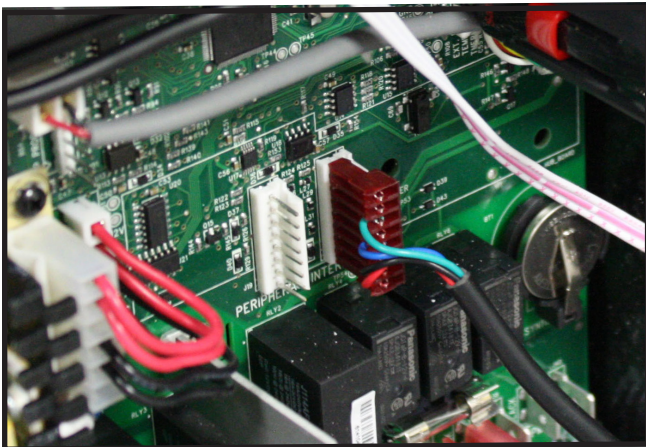


4. Replace Control Box cover.




5. Connect Controller Wire

- Connect Controller Wire to the Cartridge Housing terminals located on the back of the housing.

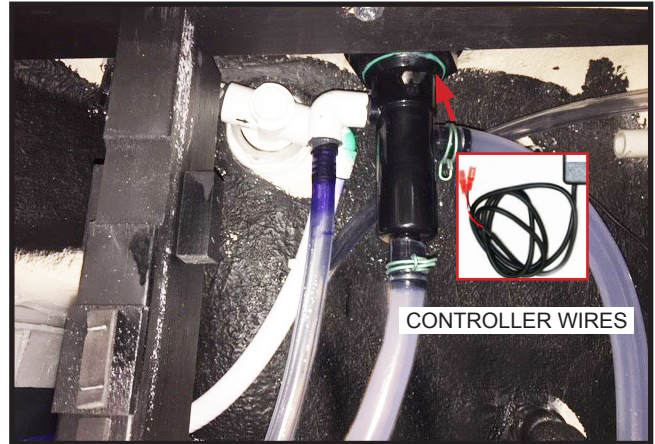

- Some models may have the Cartridge Housing located away from the equipment compartment. These models will have a Cartridge Housing wire extension tube located in the equipment compartment.
- Connect the Controller Wire to the wire inside the extension tube.

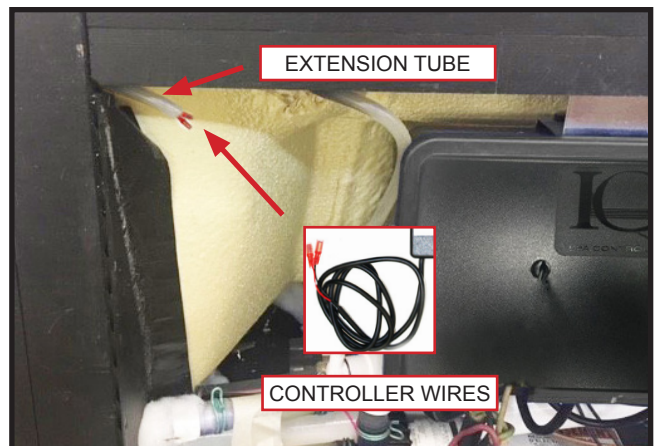

FreshWater® Salt System

6. Secure the FreshWater Salt system Controller to the spa frame with a zip tie.



8. Turn system on and verify the green power LED is lit on the controller.



7. Install FreshWater Salt System Cartridge
- Unscrew Cap from the Cartridge Housing 7A.
 - Remove Plug from the Cartridge Housing by pushing the button on top of the Plug handle and pulling upwards. Do not discard, save in the equipment compartment.
 - Install the FreshWater Salt System Cartridge 7B by pushing the button on top of the handle and inserting it into the Cartridge Housing.
 - Replace Cap.



7A



7B

9. Replace the equipment compartment panels. The installation is complete.

10. Consult FreshWater Salt System Owner's Manual for further instructions.

INSTALLATION

De votre système au sel **FreshWater®**

CONTENU DU KIT :



Cartouche du système au sel FreshWater



Contrôleur

- Sel au spa FreshWater
- Bandelettes de test pour eau salée FreshWater
- Vanishing Act™
- Bandelettes pour l'analyse de l'eau 5 fonctions FreshWater (non illustré)

Outils



TOURNEVIS CRUCIFORME
(Non inclus)



PINCES À BEC FIN
(Non inclus)

PROCÉDURES

1. Enlevez les panneaux du bloc technique.



Système au sel FreshWater®

DANGER




Débranchez l'alimentation du spa avant d'ouvrir le boîtier de contrôle afin d'éviter tout risque d'électrocution

2. Ouvrez le boîtier de contrôle.



3. Insérez le câble du contrôleur du système au sel FreshWater dans la borne de communication RS485 dans le boîtier de contrôle.

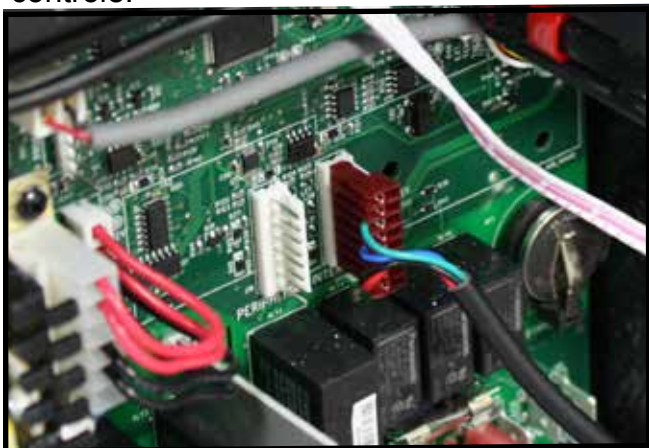

4. Remettez le couvercle du boîtier de contrôle.




5. Connectez le câble du contrôleur

- Connectez le câble du contrôleur aux bornes du logement de cartouche, situées au dos du logement.



- Sur certains modèles, le logement de cartouche est situé loin du bloc technique. Ces modèles disposent d'un tube de rallonge de câble dans le bloc technique.
- Connectez le câble du contrôleur au câble à l'intérieur du tube de rallonge.

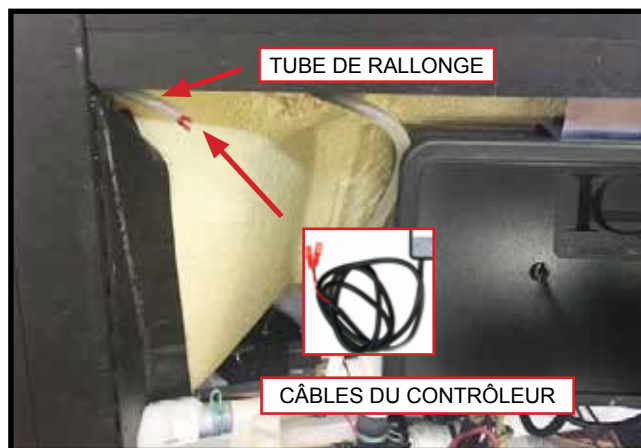

Système au sel FreshWater®

6. Attachez le contrôleur du système au sel FreshWater au cadre du spa avec un collier de serrage.



7. Installez la cartouche du système au sel FreshWater

- Dévissez le capuchon du logement de cartouche 7A.
- Enlevez le bouchon du logement de cartouche en poussant sur le bouton en haut de la poignée du bouchon et en tirant vers le haut. Ne jetez pas, gardez dans le bloc technique.
- Installez la cartouche 7B du système au sel FreshWater en appuyant sur le bouton en haut de la poignée et en l'insérant dans le logement de cartouche.
- Remettez le capuchon.



8. Allumez le système et vérifiez que la LED d'alimentation verte est allumée sur le contrôleur.



9. Remettez les panneaux du bloc technique. L'installation est terminée.

10. Consultez le manuel d'utilisation du système au sel FreshWater pour d'autres instructions.

INSTALACIÓN

De su **sistema salino FreshWater®**

CONTENIDO DEL JUEGO:



Cartucho del sistema de sal FreshWater



Controlador

- Sal de spa FreshWater
- Tiras de prueba de sal FreshWater
- Vanishing Act™
- Tiras de prueba de 5 vías FreshWater (Sin imagen)

Herramientas



DESTORNILLADOR PHILLIPS
(No incluido)



ALICATES DE PUNTA
(No incluido)

PROCEDIMIENTOS

1. Retire los paneles del compartimiento del equipo.



Sistema salino FreshWater®

DANGER




Desconecte la corriente del spa antes de abrir la caja de control para evitar una posible electrocución

2. Abra la caja de control.



3. Introduzca el cable del controlador del sistema salino dentro del terminal de comunicación RS485 de la caja de control.

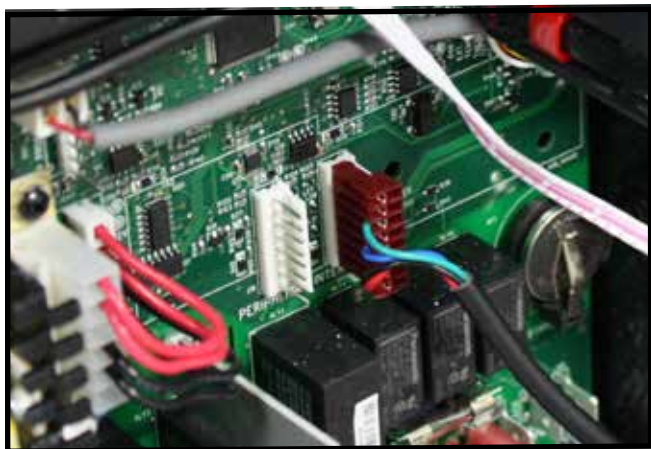

4. Cambie la cubierta de la caja de control.



5. Conecte el cable del controlador

- Conecte el cable del controlador a los terminales de la carcasa del cartucho situada en la parte trasera de dicha carcasa.



- Es posible que algunos modelos tengan la carcasa del cartucho situada lejos del compartimiento del equipo. Estos modelos tendrán un tubo de extensión de cables para la carcasa del cartucho en el compartimiento del equipo.
- Conecte el cable de controlador al cable dentro del tubo de extensión.



Sistema salino FreshWater®

6. Asegure el controlador del sistema salino FreshWater al marco del spa con una brida.



7. Instale el cartucho del sistema salino FreshWater

- Desatornille la tapa de la carcasa del cartucho 7A.
- Quite la clavija de la carcasa del cartucho pulsando el botón situado en la parte superior de la manija de la clavija y tire hacia arriba. No lo tire, guárdelo en el compartimiento del equipo.
- Instale el cartucho del sistema salino FreshWater 7B pulsando el botón en la parte superior de la manija e introdúzcalo en la carcasa del cartucho.
- Vuelva a colocar la tapa



8. Conecte el sistema y verifique que la LED verde está encendida en el controlador.



9. Vuelva a colocar los paneles del compartimiento del equipo. La instalación se ha completado.

10. Consulte el manual de usuario del sistema salino FreshWater para ver más instrucciones.



WatkinsWellness™

Feel good. Live well.™

WATKINS WELLNESS CORPORATION

1280 Park Center Drive

Vista, California 92081

(800) 999-4688 extension 8432